

▶ *SMA FTX SYSTEM*

<https://www.youtube.com/watch?v=i0T7--Gh2kl&feature=youtu.be>



Läge	1	2	3	4
Luftflöde m <sup>3</sup> /h *	16	22	30	43
Ljudtrycksnivå dB(A) 1 m	14	21	33	37
Effekt förbrukning W **	0,9	1,1	1,6	2,8

Verkningsgrad: upp till 90%


Ljudtrycksskillnad Dn,w: 40 dB (46 dB \*\*\*)

Ingångsspänning: 12 DC SELV

Specifik energiförbrukning \*\*: >0,12 W per m<sup>3</sup>/h

Drifttemperaturområde: -20 ... 60°C

Vikt per enhet: 4,4 kg

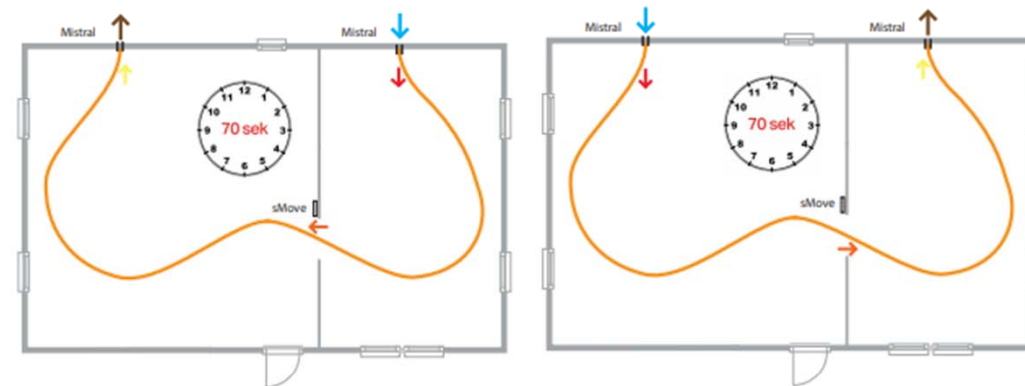

- Utluftgång på fasad. Frisk luft in.
- Överluft - Luft från rum till rum
- Tilluft som värmeväxels i Pax Mistral. Efter 70 sekunder växlar Mistral riktning
- Frånluft som leds in i Pax Mistral och värmeväxels/wärmeåtervinns mellan 75-90 procent.
- Viktigt att överluften tillåts att passera (även om dörrar är stängda) via väl tilltagna springor/öppningar vid dörrkarmar och trösklar.
- Avluftgång på fasad. Förbrukad luft.