




En världsunik teknik som
alla borde känna till.

AEROSEAL®


DUCT SEALING FROM THE INSIDE

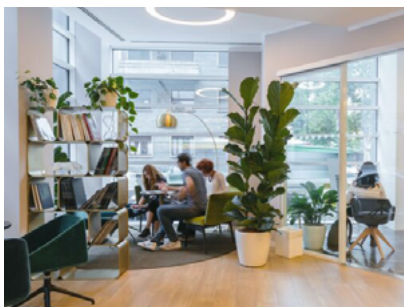

Nyhet!

Aeroseal optimerar ventilationssystem på nolltid. **Utan stora ingrepp.**


Att varken människor eller plånbok mår bra av läckande ventilationskanaler kommer inte som en nyhet för dig som arbetar med ventilation. Därför är det extra kul för oss att kunna presentera Aeroseal – en världsunik metod som på ett effektivt, enkelt och hållbart sätt tätar ventilationskanaler från insidan och utan dyra ingrepp i fastigheten. Snacka om insiderjobb!

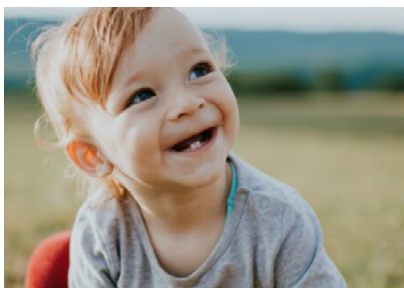

Driftklart endast två timmar efter utförd sealing

Med Aeroseal-metoden kan ventilationssystemen vara i drift igen endast två timmar efter genomförd sealing. Vi tätar dessutom utan att hyresgäster behöver evakueras under arbetstiden. Det betyder exempelvis att skolor och sjukhusens vårdavdelningar inte behöver stängas under tiden, vilket naturligtvis är ekonomiskt fördelaktigt för fastighetsägaren.

[Läs mer >](#)

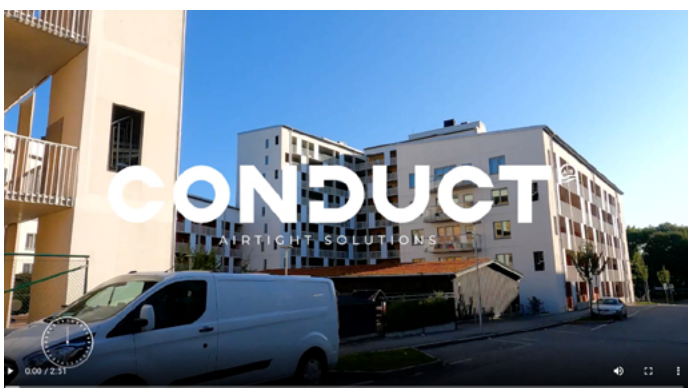

**Nyfiken på
hur det går till?
Se filmen!**

SÅ HÄR FUNKAR AEROSEAL:

Aeroseal är ett vattenbaserat tätningsmedel som – när det exponeras för varm tryckluft – omvandlas till en luftburen dimma av aerosoliserat tätningsmedel.

De aerosoliserade partiklarna sprids i hela kanalsystemet med hjälp av skapat övertryck och omvandlas till en elastisk tätningsmassa endast där otätheter finns och tätar hål och spalter på upp till 1,5 cm oavsett kanalens materialtyp.

Aeroseal tätningsmedel uppfyller svenska krav för ofarlighet. Stora kanalareor kan tätas varje dag under rätt förutsättningar. De tätade kanalerna tål ett övertryck på 2000 Pa och kan tas i drift två timmar efter utförd tätning. Snabbt, enkelt och effektivt.

FÖRDELAR OCH FAKTA

6 LUFTTÄTA ARGUMENT



MINSKAR KOSTNADER

Aeroseal ger täta kanaler till en bråkdel av kostnaden för byte av kanalsystem och ombyggnation.



SPARAR ENERGI

Aeroseal sparar energi och sänker driftskostnaden. Dessutom bidrar metoden till en längre livslängd på befintlig teknisk utrustning och ett mindre klimatavtryck.



GER HÅLLBAR VÄRDEÖKNING

Aeroseal gör det enkelt att ställa om fastigheten till nya verksamheter för en förhållandevis liten kostnad samtidigt som det ökar värdet på fastigheten.



DÄMPAR MISSLJUD

Aeroseal reducerar missljud orsakat av läckage.



MINSKAR SPRIDNING

Aeroseal reducerar avsevärt riskerna för spridning av oönskad luft och patogener.



TÄTAR ALLT

Aeroseal tätar hål och spalter upp till 15 mm, oavsett om kanalen är tillverkad i metall, plast, cement eller tegel – oavsett storlek på kanalen.

Tillsammans höjer vi kvaliteten på svenskt inomhusklimat!

För mer info kontakta:

Jocke Lindberg

VD, ConductAir AB

Tel/Phone: +46 (0) 70 – 787 83 89

conductair.se

CONDUCT 
AIRTIGHT SOLUTIONS